

455 W

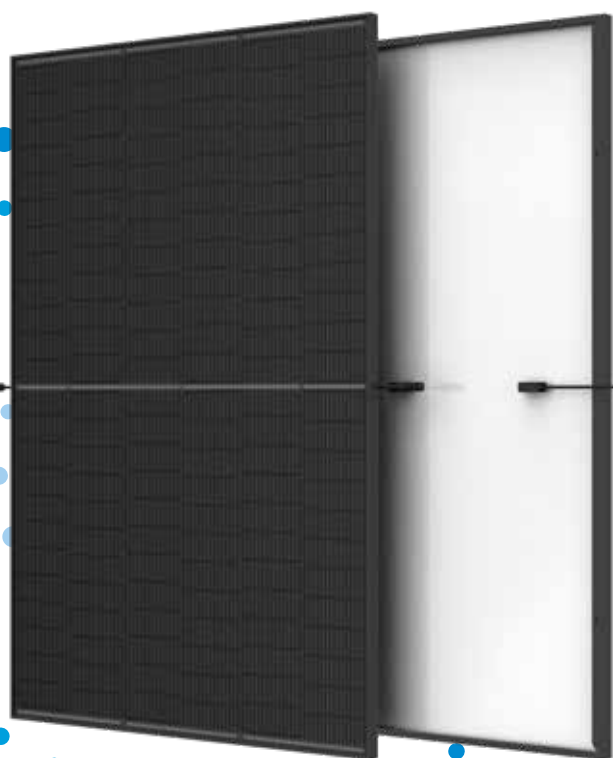
MAKSYMALNA MOC WYJŚCIOWA

0/+5 W

DODATNIA TOLERANCJA MOCY

22,8 %

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ



Znakomity Wygląd

- Zaprojektowany z myślą o estetyce
- Kontynuacja wielokrotnie nagradzanego czarnego designu Trina Solar



Wysoka niezawodność dzięki podwójnej szybie

- Do 25 lat gwarancji produktowej oraz 30 lat gwarancji utrzymania mocy
- Znakomita odporność na ogień i trudne warunki środowiskowe
- Wytrzymałość na śnieg (do 5400 Pa) i wiatr (do 4000 Pa)



Mały rozmiar, duża moc

- Do 455 W mocy oraz 22.8% wydajności modułu dzięki technologii połączeń między ogniwami o dużej gęstości
- Mniejsze koszty instalacji dzięki większemu zakresowi mocy i większej sprawności
- Większa wydajność w uwarunkowaniach o podwyższonych temperaturach dzięki lepszej charakterystyce termicznej



Uniwersalne rozwiązanie dla dachów mieszkaniowych oraz komercyjnych

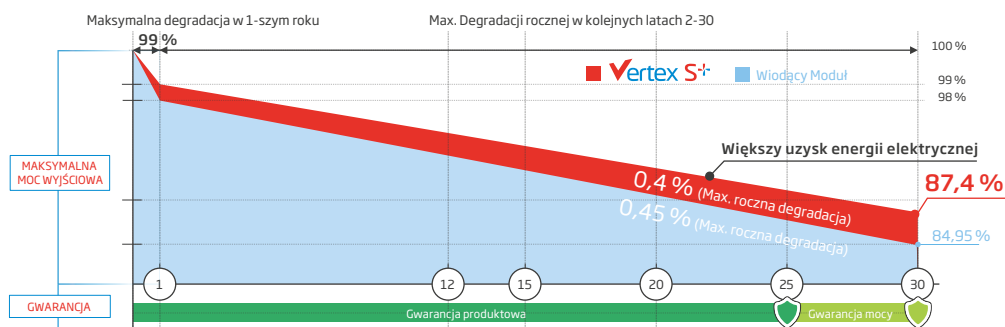
- Zaprojektowane z myślą o kompatybilności z wiodącymi producentami falowników, optymalizatorów oraz systemów montażowych
- Idealny rozmiar i niska waga dla łatwego montażu. Optymalizacja kosztów transportu.
- Elastyczne rozwiązania instalacyjne dla nowych systemów

Rozszerzona gwarancja Vertex S⁺

1 %
Maksymalna degradacja w 1-szym roku

0,4 %
Max. Degradacji rocznej w kolejnych latach 2-30




25 Lata
Gwarancja Wykonania Produktu



Kompleksowe Certyfikaty Systemowe oraz Produktowe



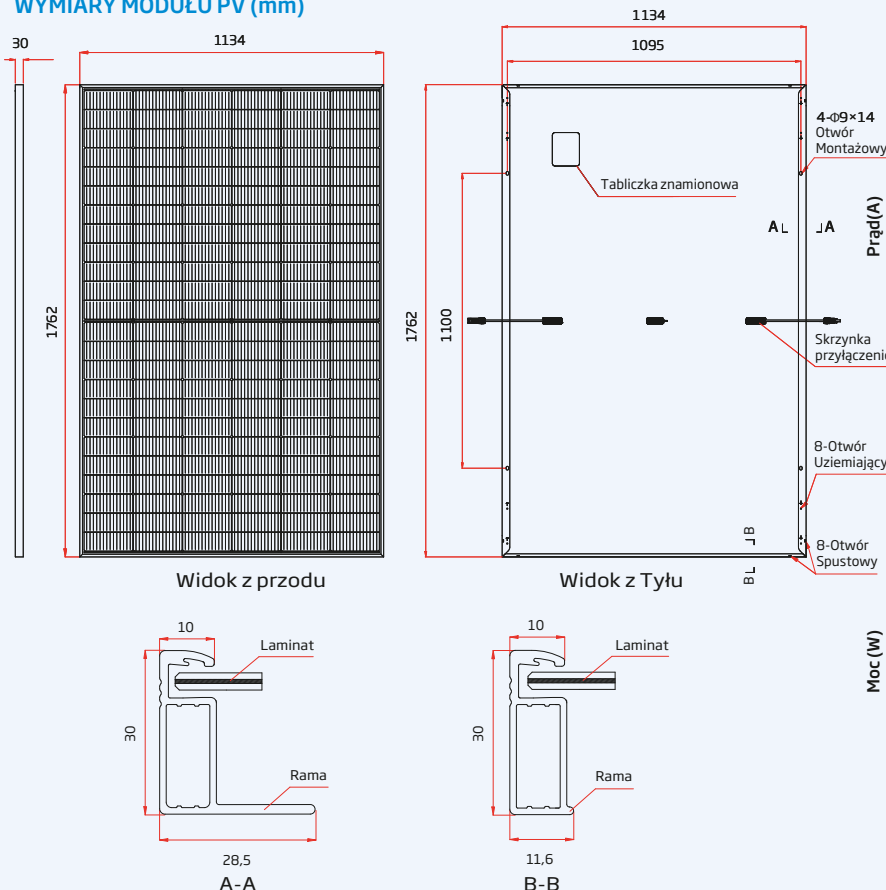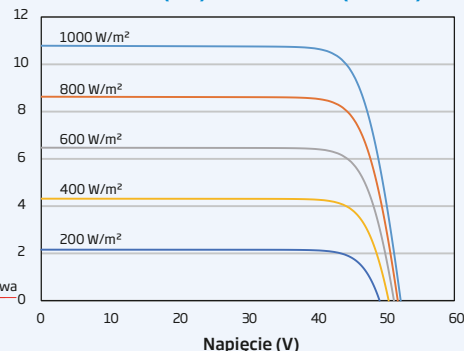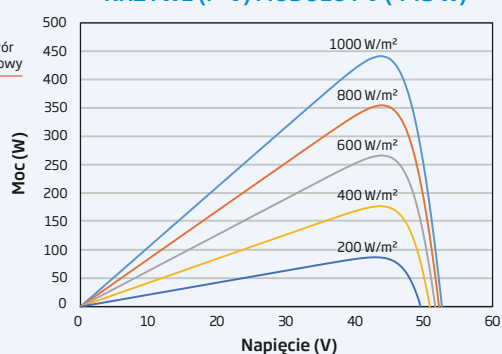IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716
 ISO 9001: System Zarządzania Jakością
 ISO 14001: System Zarządzania Środowiskiem
 ISO14064: Weryfikacja Emisji Gazów Ciężkich
 ISO45001: System Zarządzania Higieną i Bezpieczeństwem Pracy
 ISO14025: Deklaracja środowiskowa produktu

WYMIARY MODUŁU PV (mm)

KRZYWE (I-V) MODUŁU PV (445 W)

KRZYWE (P-V) MODUŁU PV (445 W)

PARAMETRY ELEKTRYCZNE (STC)

TSM-430 TSM-435 TSM-440 TSM-445 TSM-450 TSM-455
NEG9R.25 NEG9R.25 NEG9R.25 NEG9R.25 NEG9R.25 NEG9R.25

Moc Maksymalna- P_{MAX} (Wp)*	430	435	440	445	450	455
Tolerancja Mocy- P_{MAX} (W)**	0/+5					
Maksymalne Napięcie Robocze- V_{MPP} (V)	43,2	43,6	44,0	44,3	44,6	45,0
Maksymalny Prąd Roboczy- I_{MPP} (A)	9,96	9,99	10,01	10,05	10,09	10,11
Napięcie Obwodu Otwartego (V)	51,4	51,8	52,2	52,6	52,9	53,4
Prąd Zwarciov- I_{sc} (A)	10,59	10,64	10,67	10,71	10,74	10,77
Sprawność Modułu η_m (%)	21,5	21,8	22,0	22,3	22,5	22,8

STC: Nasłonecznienie 1000W/m². Temperatura ogniwa 25°C. Masa powietrza AM1.5. *Tolerancja pomiaru $\pm 3\%$. **Dobór mocy do: $\pm 3\%$

PARAMETRY ELEKTRYCZNE (NOCT)

TSM-430 TSM-435 TSM-440 TSM-445 TSM-450 TSM-455
NEG9R.25 NEG9R.25 NEG9R.25 NEG9R.25 NEG9R.25 NEG9R.25

Maximum Power- P_{MAX} (Wp)	329	333	337	341	344	348
Maksymalne Napięcie Robocze- V_{MPP} (V)	40,7	41,0	41,4	41,7	42,0	42,3
Maksymalny Prąd Roboczy- I_{MPP} (A)	8,08	8,12	8,14	8,17	8,19	8,22
Napięcie Obwodu Otwartego- V_{oc} (V)	48,7	49,1	49,5	49,9	50,2	50,6
Prąd Zwarciov- I_{sc} (A)	8,54	8,58	8,60	8,63	8,66	8,68

NOCT: Nasłonecznienie 800W/m². Temperatura otoczenia 20°C. Prędkość wiatru 1 m/s

PARAMETRY MECHANICZNE

Ogniwa Fotowoltaiczne	N type i-TOPCon
Liczba ogniw	144 ogniw
Wymiary Modułu	1762×1134×30 mm
Waga	21,0 kg
Przednie szkło	1,6 mm, Wysoka Przepuszczalność, Szkło Wzmocnione Powłoką Antyrefleksyjną AR
Tylna szyba	1,6 mm, Szkło o wysokiej przepuszczalności, wzmocnione termicznie
Rama	30 mm Anodowany Stop Aluminium, Czarny
Skrzynka Przyłączeniowa (J-Box)	stopień ochrony IP68, 3 diody bypass
Kable Przyłączeniowe	Przewód Fotowoltaiczny 4,0 mm² Poziomo: 280/350 mm* Pionowo: 1100/1100 mm
Złącze	TS4/TS4 Plus/MC4 EV02*

*Tylko na specjalne zamówienie

WSKAŹNIKI TEMPERATUROWE

NOCT (Nominalna Temperatura Pracy Ogniwa)	43°C ($\pm 2^\circ\text{C}$)
Współczynnik Temperaturowy P_{MAX}	-0,29%/°C
Współczynnik Temperaturowy V_{oc}	-0,24%/°C
Współczynnik Temperaturowy I_{sc}	0,04%/°C

GWARANCJA

25 Lat Gwarancji Produktowej
30 Lat Gwarancji Mocy
Max. 1 % degradacji w pierwszym roku
Max. 0,4 % Rocznej Utraty Mocy

Szczegółowe informacje można znaleźć w karcie gwarancyjnej produktu

WARTOŚCI GRANICZNE

Temperatura Pracy	-40 to +85 °C
Maksymalne Napięcie Układu	1500 V DC (IEC)
Maksymalne Zabezpieczenie Prądowe	25 A

INFORMACJE ZAŁADUNKOWE

Ilość modułów na paalecie:	36 Sztuk
Ilość modułów na kontener 40':	936 Sztuk